

Zamiatarka kątowa | Przystawki



Wyposażenie standardowe

- Zamiatanie płaskie w kierunku krawężnika lub muru po prawej stronie
- Regulacja zamiatarki za pomocą przyrządów sterowniczych obsługiwanych palcami umieszczonych w panelu sterowania osprzętu (sprzedawany osobno) zamocowanym w kabinie
- Zamiatarka 48-calowa z 3 położeniami kątowymi ustawianymi ręcznie
- Silnik wysokoobrotowy do usuwania ciężkiego materiału
- Sprawdzone, wymienne szczotki wodne
- Stożki do przechowywania zapobiegają odkształceniu szczotki, gdy nie jest używana.
- Polipropylen, wytrzymały materiał, z którego wykonane są szczotki.

Zastosowanie

- Miejskie prace porządkowe
- Prace budowlane


	Nr jedn.	Współpracuje z ładowarką	Współpracuje z podnośnikiem teleskopowym
Zamiatarka kąтова 48 " / 122 cm	6907000	S70	-
Zamiatarka kąтова 68 " / 173 cm	6905805	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190	-
Zamiatarka kąтова 84 " / 213 cm	6905806	S150, S160, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S250, S300, S330, A300, T190, T190H, T250, T300, T320	T2250
Zamiatarka kąтова 84 " / 213 cm (teleskopowa)	6906627	-	2556, 2566, 3571, 3571L, 35120L, 35120SL

Ciężar i wymiary

	Ciężar roboczy (kg)	Ciężar transportowy (kg)	Szerokość całkowita (C) (mm)	Wysokość całkowita (B) (mm)	Długość całkowita (A) (mm)
Zamiatarka kąтова 48 " / 122 cm	118	132	1395	580	1190
Zamiatarka kąтова 68 " / 173 cm	390	417	2009	879	1680
Zamiatarka kąтова 84 " / 213 cm	428	472	2416	879	1680
Zamiatarka kąтова 84 " / 213 cm (teleskopowa)	440	484	2451	884	1745

Charakterystyka i osiągi

	Szerokość zmiatania na wprost (mm)	Szerokość zmiatania przy pełnym kącie (mm)	Średnica szczotki (mm)	Liczba sekcji szczotek (zyg-zak - prosto)	Stopnie kąta (D) (°)	Zakres przepływu (l/min)
Zamiatarka kąтова 48 " / 122 cm	1219	1055 przy 30°	543	23 - 4	± 30 (ręcznie)	30 - 50
Zamiatarka kąтова 68 " / 173 cm	1727	1600 przy 25°	813	33 - 2	± 25 (hydr. cyl.)	30 - 68
Zamiatarka kąтова 84 " / 213 cm	2134	1956 przy 25°	813	48 - 2	± 25 (hydr. cyl.)	57 - 106
Zamiatarka kąтова 84 " / 213 cm (teleskopowa)	2134	1956 przy 25°	813	48 - 2	± 25 (hydr. cyl.)	57 - 106

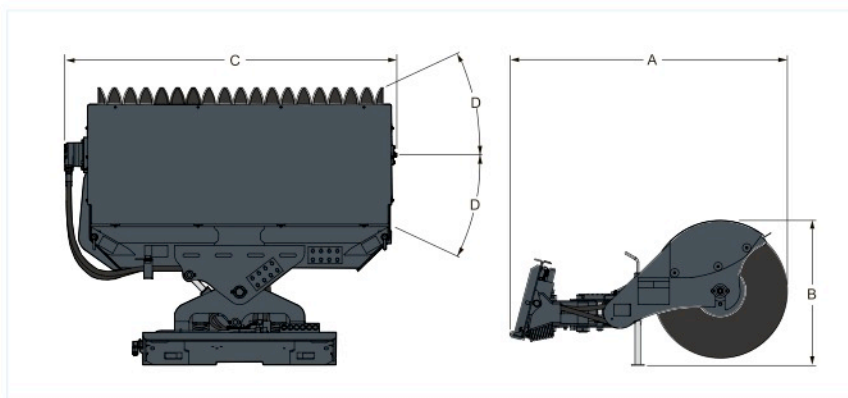

ASCO EQUIPMENT Sp. z o.o.

Ul. Lwowska 38
40-397 Katowice
Tel.: +48 322500591 Faks: +48 322500590
asco@asco-eq.pl
www.asco-eq.pl



www.bobcat.eu