

**Dane znamionowe maszyny**

Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	1308 kg
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	654 kg
Wydajność pompy	63.20 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	22.4-23.1 MPa
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres — opcja)	14.8 km/h
Maks. prędkość jazdy (niski zakres)	11.4 km/h

**Silnik**

Producent/model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2393 cm <sup>3</sup>
Zbiornik paliwa	53.80 L

**Masy**

Masa robocza	2436 kg
Masa transportowa	2221 kg

**Elementy sterujące**

Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Oddzielne pedały lub opcjonalnie Zaawansowany system sterowania (ACS) lub Sterowanie przełączane joystickami (AHC)
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej

**Układ napędowy**

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

**Funkcje standardowe**

System blokady sterowania Bobcat (BICS)	3-punktowy pas bezpieczeństwa
Hamulec postojowy	Wspornik ramienia podnoszącego
Kabina operatora w wersji Deluxe* obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, okna boczne, górne i tylne, wiązkę przewodów Deluxe, światło sufitowe oraz gniazdo zasilania. <sup>1</sup>	Wylączenie silnika/układu hydraulicznego
Zestaw do zmniejszania hałasu	Spark Arrester
Światła robocze, przednie i tylne	Świece żarowe uruchamiane automatycznie
Tablica przyrządów Deluxe	Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie
Rozruch bez stacyjki z możliwością stosowania hasła	Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
Fotel amortyzowany z poduszką	IQ maszyny (telematyka)
Pas bezpieczeństwa	Wskaźniki
Pałąk ochronny	Certyfikat CE
Opony 10 x 16,5, 10-warstwowe, do pracy w trudnych warunkach	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Rama Bob-Tach™	

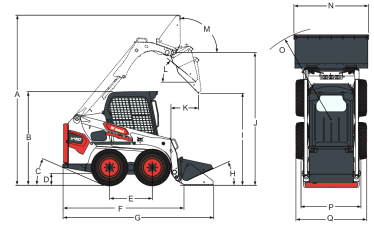
<sup>1</sup> Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I

**Wyposażenie opcjonalne**

Deluxe operator cab with heating	Power Bob-Tach™
Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Światło stroboskopowe
Fotel amortyzowany z pokryciem z tkaniny	Alarm jazdy wstecz
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Światło obrotowe
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych warunkach	Niestandardowy kolor farby (minimalne zamówienie wynosi 5 sztuk)
Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WL/WYL)	

**Ochrona środowiska**

Operator LpA (98/37 i 474-1)	86 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	98 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1) wysoki zakres prędkości	0.78 ms <sup>-2</sup>
Niepewność drgania całego ciała	0.39 ms <sup>-2</sup>
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1) wysoki zakres prędkości	1.29 ms <sup>-2</sup>

**Wymiary**


(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm
(B)	1976.0 mm	(J)	2781.0 mm
(C)	23.0°	(K)	587.0 mm
(D)	214.0 mm	(L)	40.0°
(E)	900.0 mm	(M)	91.0°
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm
(H)	26.0°		

**Osprzęt**

Aksesoria do widel paletowych	Maszyny do uprawy roli
Chwytki do pni	Mieszadła do betonu
Chwytki przemysłowe	Młoty
Chwytnak widłowy	Piły do zarośli
Frezarki	Remote Control
Grabie mechaniczne	Rębaki do drewna
Inne	Rozrzutniki
Kopaczki	Równiarki
Koparki	Skaryfikatory
Kosiarki	Spulchniarki
Kosiarki bijakowe	Spychacze śnieżne
Kosiarki rotacyjne	Szczotka z włosia
Brushcat™	Świdry
Kosze samowyladowcze	Tilt-Tatch
Lemiesze spycharki	Układarki darni
Lemiesze śnieżne	Walce wibracyjne
Lemiesze śnieżne V	Widły do beli
Łyżka uniwersalna	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki budowlane/przemysłowe	Wyposażenie dodatkowe młota
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Wyposażenie dodatkowe świdra
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Wyposażenie laserowe
Łyżki kombinowane	Zamiatarki
Łyżki niskoprofilowe	Zamiatarki kątowe
Łyżki otwarte	